

# Telefon IP VPS-804P

Instrukcja pierwszego uruchomienia

Wydanie 1.00  
Data ostatniej modyfikacji: 9.05.2014




SLICAN Sp. z o.o.  
[www.slican.pl](http://www.slican.pl)  
e-mail: [office@slican.pl](mailto:office@slican.pl)

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej  
<http://pubwiki.slican.pl>

„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.”



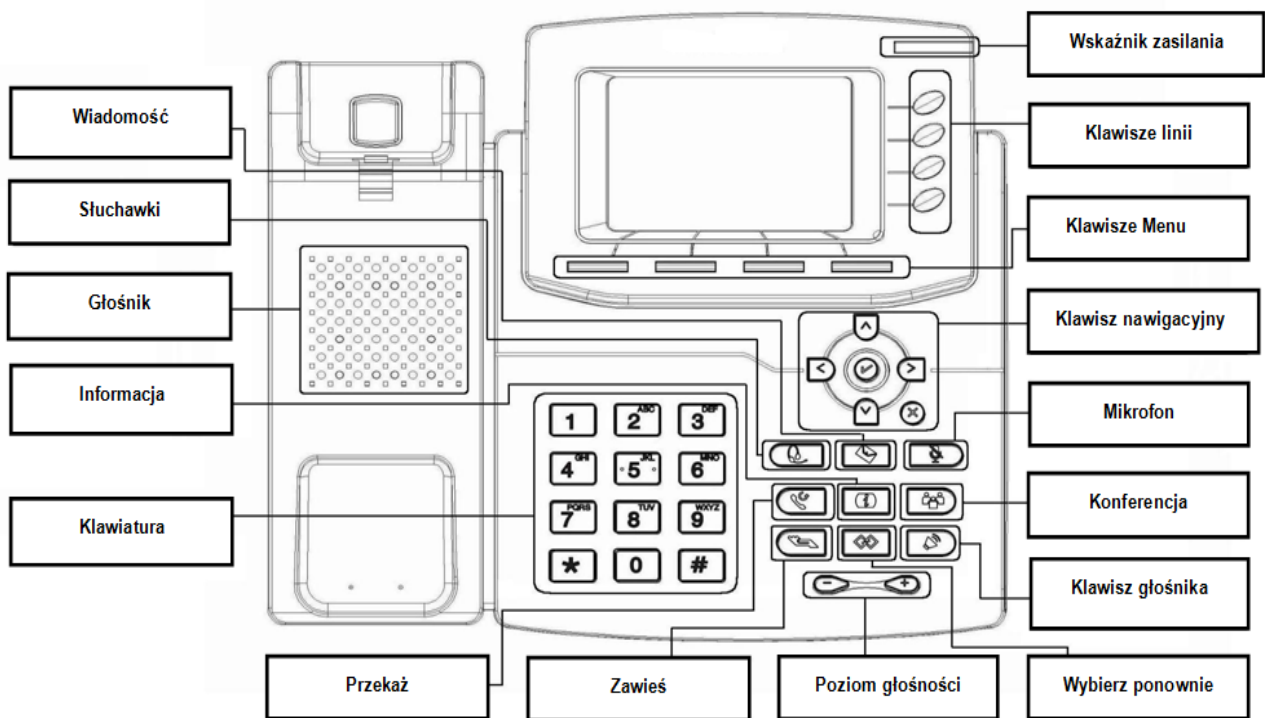

## LEDs

**1. Wskaźnik zasilania:** Świeci stale na zielono kiedy podłączone jest zasilanie, miga na zielono sygnalizując połączenie przychodzące .

### 2. Klawisze linii

**Świeci na zielono:** podczas rozmowy lub wybierania numeru.

**Mruga na czerwono:** sygnalizując połączenie przychodzące.

**Wygaszone:** stan bezczynności

## Wykonywanie połączeń

Trzy sposób wykonywania połączeń:

**1) Słuchawka:** Podnieść słuchawkę, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub naciśnij klawisz

**2) Głośnik:** Naciśnij lub klawisz linii, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

**3) Zestaw słuchawkowy:** Naciśnij ; wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

**UWAGA:** Aby wybrać numer można również użyć Kontaktów lub historii połączeń i wykonać połączenie na jeden z trzech sposobów wymienionych powyżej.

## Odbieranie połączeń

**1) Słuchawka:** podnieś słuchawkę;

**2) Głośnik:** naciśnij .

**3) Zestaw słuchawkowy:** naciśnij .

**UWAGA:** Można również odrzucić rozmowę naciskając klawisz *Odrzuć*.

## Zakończenie połączenia

Trzy sposoby zakończenia połączenia:

**1) Słuchawka:** odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz *Anuluj*.

**2) Głośnik:** naciśnij lub klawisz *Anuluj*.

**3) Zestaw słuchawkowy:** naciśnij lub klawisz *Anuluj* .


## Przekazywanie połączeń

---

### Przekazywanie bez powiadomienia

- a. Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przekaż*, rozmowa zostanie zawieszona.
- b. Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie.
- c. Wciśnij klawisz *Przekaż*, połączenie zostało przekazane.

### Przekazywanie z powiadomieniem (co najmniej jeden klawisz linii ustawiony jako Auto)

- a. Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przekaż*, rozmowa zostanie zawieszona.
- b. Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij klawisz *Wyślij* lub .
- c. Zaczynij drugą rozmowę, następnie wciśnij *Przekaż*, połączenie zostało przekazane.

## Konfiguracja telefonu

### 1. Konfiguracja z menu telefonu


- a. Naciśnij klawisz Menu → Ustawienia → Zaawansowane (Domyślne hasło: admin)
- b. Wybierz Sieć: aby skonfigurować port WAN (DHCP/Statycznie/PPPoE), port PC...
- c. Wybierz Konta: aby skonfigurować konto SIP, wypełnij pola Serwer SIP, Nazwa użytkownika, Hasło....
- d. Zapisz konfigurację.

### 2. Konfiguracja przez WEB

- a. Uzyskaj adres IP telefonu: Naciśnij Menu → Status.
  - b. Zaloguj: wprowadź adres IP telefonu w przeglądarce WEB. Telefon i komputer powinien być w tej samej sieci LAN/ Login name: admin password: admin(domyślnie)
  - d. Zapisz konfigurację, lub ponownie uruchom, klikając przyciski *Uruchom ponownie*.
- di.**

## Instrukcja podłączenia


---

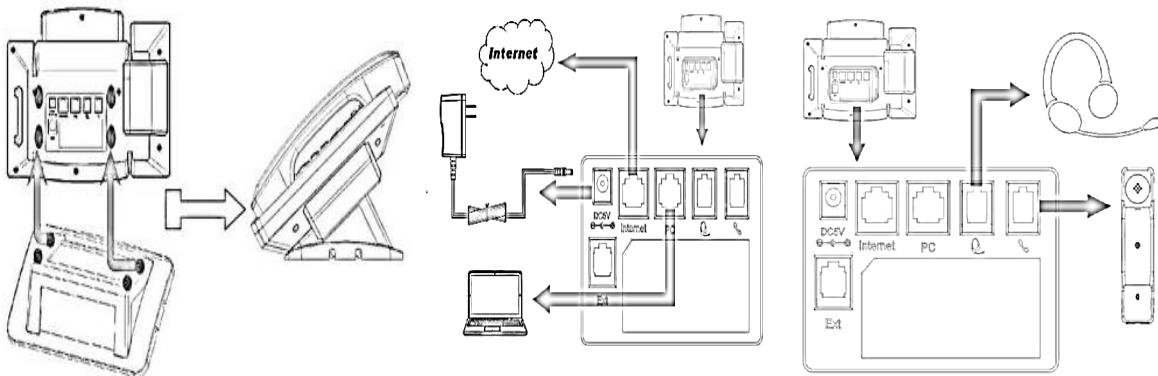

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej

<http://slican.pl/deklaracje>

**Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**



Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wykazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy z gospodarstw domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.