

Telefon IP VPS-802

Instrukcja pierwszego uruchomienia


Wydanie 1.00
Data ostatniej modyfikacji: 9.05.2014



CE

 **SIPICAN**

 PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY

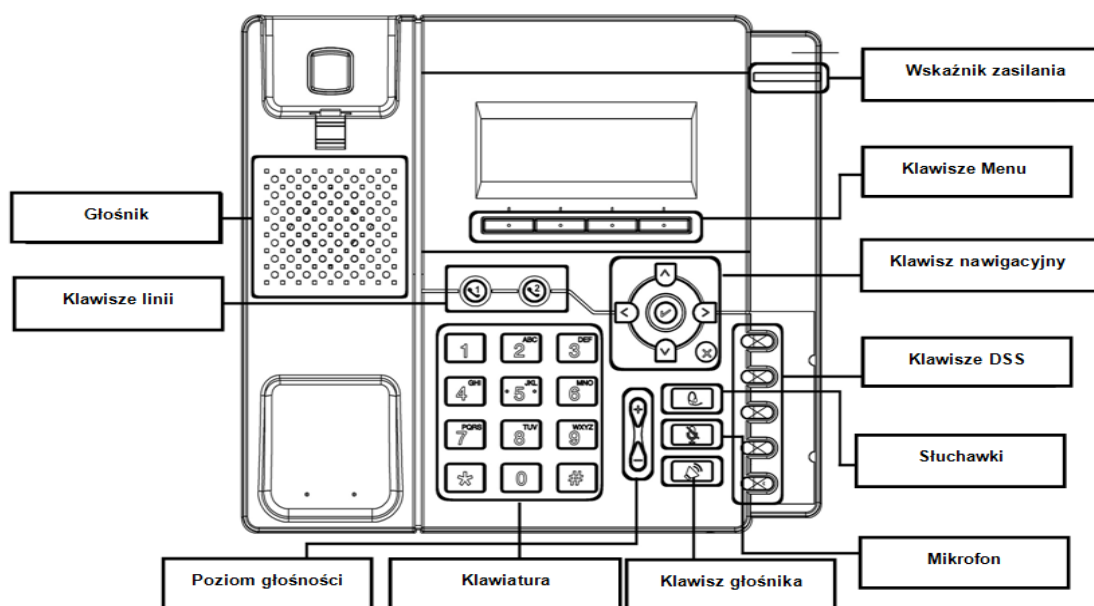

LEDs

1. Wskaźnik zasilania: Świeci stale na zielono kiedy podłączone jest zasilanie, miga na zielono sygnalizując połączenie przychodzące .

2. Klawisze linii


Świeci na zielono: podczas rozmowy lub wybierania numeru.



Mruga na czerwono: sygnalizując połączenie przychodzące.

Wygaszone: stan bezczynności

Wykonywanie połączeń

Trzy sposób wykonywania połączeń:

1) Słuchawka: Podnieść słuchawkę, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub naciśnij klawisz .


2) Głośnik: Naciśnij  lub klawisz linii, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

3) Zestaw słuchawkowy: Naciśnij ; wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

UWAGA: Aby wybrać numer można również użyć Kontaktów lub historii połączeń i wykonać połączenie na jeden z trzech sposobów wymienionych powyżej.

Odbieranie połączeń

1) Słuchawka: podnieś słuchawkę;

2) Głośnik: naciśnij .

3) Zestaw słuchawkowy: naciśnij .

UWAGA: Można również odrzucić rozmowę naciskając klawisz *Odrzuć*.

Zakończenie połączenia

Trzy sposoby zakończenia połączenia:

1) Słuchawka: odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz *Anuluj*.

2) Głośnik: naciśnij  lub klawisz *Anuluj*.


3) Zestaw słuchawkowy: naciśnij  lub klawisz *Anuluj* .

Przekazywanie połączeń

Przekazywanie bez powiadomienia

- Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przełącz*, rozmowa zostanie zawieszona.
- Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie.
- Wciśnij klawisz *Przełącz*, połączenie zostało przekazane.

Przekazywanie z powiadomieniem (co najmniej jeden klawisz linii ustawiony jako Auto)

- Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przełącz*, rozmowa zostanie zawieszona.
- Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij klawisz *Wyślij* lub .
- Zacznij drugą rozmowę, następnie wciśnij *Przełącz*, połączenie zostało przekazane.

Konfiguracja telefonu


1. Konfiguracja z menu telefonu

- Naciśnij klawisz Menu → Ustawienia → Zaawansowane (Domyślne hasło: admin)
- Wybierz Sieć: aby skonfigurować port WAN (DHCP/Statycznie/PPPoE), port PC...
- Wybierz Konta: aby skonfigurować konto SIP, wypełnij pola Serwer SIP, Nazwa użytkownika, Hasło....
- Zapisz konfigurację.

2. Konfiguracja przez WEB

- Uzyskaj adres IP telefonu: Naciśnij Menu → Status.
- Zaloguj: wprowadź adres IP telefonu w przeglądarce WEB. Telefon i komputer powinien być w tej samej sieci LAN/ Login name: admin password: admin(domyślnie)
- Zapisz konfigurację, lub ponownie uruchom, klikając przyciski *Uruchom ponownie*.


Instrukcja podłączenia

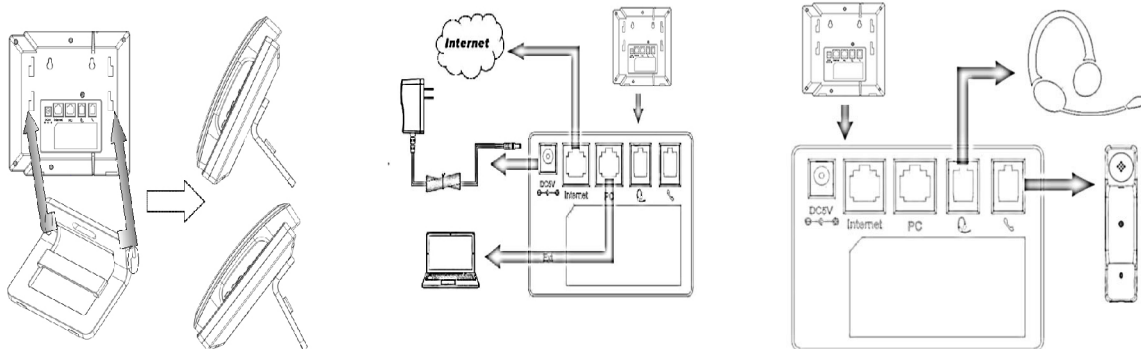

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej

<http://slican.pl/deklaracje>

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wykazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy z gospodarstw domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SLICAN Sp. z o.o.

www.slican.pl

e-mail: office@slican.pl

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej

<http://pubwiki.slican.pl>

„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.”